SERVICE

Whirlpool Europe
Customer Services

700 656 44

for IKEA from Whirlpool

Service Manual

Einbaubackofen
700 656 44
OBI C30 S

Modell 700 656 44
Version 8527 594 29010

	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteilliste	3
Explosionszeichnung	4 - 5
Anschlußplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 20.02.2004
Document-No.: 4812 725 17619

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse

Betriebsspannung	230	V~
Frequenz	50	Hz
Sicherung	16	A

Abmessungen

Höhe	590	mm
Breite	595	mm
Tiefe	610	mm

Einbaumaße

Höhe	580	mm
Breite	595	mm
Tiefe	610	mm

Abmessungen Garraum

Höhe	300	mm
Breite	430	mm
Tiefe	370	mm
Volumen	48	l

Gewicht

Netto	42	kg
Brutto	46	kg

Leistung

Oberhitzeheizkörper	2400	W
Unterhitzeheizkörper	2100	W
Heißluftheizkörper	2000	W
Lüftermotor (Heißluft)	28	W
Kühlgebläse	24	W
Backofenlampe	25	W
Gesamtleistung gleichzeitig verfügbar	2500	W

Elektrische Bauteile

elektron. Timer (Gemini 2) 24 StundenTageszeitanzeige Zeitschaltuhr	240	min.

Sicherheitsthermostat

Ausschalttemperatur	127	° C
Einschalttemperatur	95	° C

Zubehör

Backblech emailliert	365 x 445 mm
Backrost Chrom	350 x 447 mm

Fehlercodes

Fehler	Defekt	Behebung
F01	Defekte Temperatursonde	Temperatursonde ersetzen
F02	Überhitzen des Backofens	CAPRICORN ersetzen
F03	CAPRICORN nicht richtig konfiguriert	CAPRICORN ersetzen
F04	WISP Protokoll arbeitet nicht	CAPRICORN ersetzen
F05	Störung im Türverriegelungs-Prozeß	Spannung am Verriegelungsmotor? Wenn ja, Türverriegelungs - Schalter oder Türverriegelungs - Motor prüfen. Wenn nein, Kabelverbindung zw. CAPRICORN und Verriegelungs-Motor prüfen und ggf. CAPRICORN austauschen.
F6	Fehler bei Kalibrierung der Temperatursonde	CAPRICORN ersetzen

Ersatzteilliste

Model **700 656 44**
Service No. **852759429010**
Version **852759429010**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
025 1	**4819 460 89137**	Dekorl.seitlich rechts
025 2	**4819 460 89136**	Dekorl.seitlich links
040 0	**4819 417 19329**	Scharnier
047 0	**4819 417 19328**	Fuehrung, Türscharnier
065 0	**4819 459 28399**	Reflektor, Innentür
065 5	**4819 310 39281**	Isolierplatte, Kit
110 0	**4819 498 78005**	Tuergriff
110 1	**4819 468 18351**	Dichtung Türgriff
121 0	**4812 416 18632**	Tuer
130 0	**4812 404 78558**	Befestigung
131 0	**4812 404 78679**	Verschluss
141 0	**4812 450 58892**	Tuer, Herd
142 0	**4819 450 69623**	Scheibe innen
143 5	**4819 466 99066**	Distanzstueck
144 0	**4819 460 89138**	Profil, Lüftung
191 0	**4819 468 18193**	Dichtung, Ofen
192 0	**4819 466 69963**	Dichtung, Tür Innenglas
192 1	**4819 468 18348**	Dichtung
201 0	**4812 462 79824**	Abdeckung
204 0	**4819 442 38137**	Reflektor
245 0	**4819 458 19941**	Rost
247 0	**4812 418 38088**	Fettpfanne
301 0	**4812 453 59907**	Schalterleiste
320 0	**4812 453 19823**	Schalterblende
331 0	**4812 008 38011**	Knopf
331 1	**4812 008 38009**	Knopf
332 0	**4819 276 18435**	Mikroschalter
352 0	**4812 130 38707**	Display
352 1	**4812 459 28051**	Halter Display
354 2	**4812 459 28045**	Einlage
400 0	**4812 361 58356**	Motor
440 0	**4819 361 18335**	Herdluefter
441 0	**4812 361 18298**	Querstromlueft. Ofen
451 0	**4812 259 98293**	Heizelement Heissluft 2000 W
452 0	**4812 259 28706**	Heizelement Oberhitze 2400 W
452 1	**4819 404 78647**	Traeger
456 0	**4812 259 28754**	Heizelement Unterhitze 2100 W
490 0	**4812 019 78808**	Kabel
491 0	**4819 290 68326**	Anschlussblock
491 3	**4819 401 18696**	Kabelschelle
521 0	**4812 273 48001**	Energieregler
521 1	**4812 214 78894**	Kontrolleinheit
564 0	**4819 282 48252**	Sicherheitsth. 127°
564 1	**4812 404 78382**	Halterung
630 0	**4812 417 58386**	Tuerverriegel.
630 1	**4812 492 68174**	Ring
633 0	**4819 271 38283**	Mikroschalter
650 0	**4812 134 88043**	Lampenhalter
651 0	**4819 134 88191**	Lampe 15 W E14 240 V
651 1	**4819 468 18019**	Dichtung
691 0	**4812 210 58021**	Temperatur PROBE
743 0	**4812 440 38817**	Luftkanal
743 9	**4819 535 98667**	Stift
747 0	**4819 442 39414**	Katalysator
747 1	**4819 462 58191**	Abdeckung
747 2	**4819 325 28028**	Isolation
747 3	**4819 325 28027**	Isolation
900 0	**4819 492 68871**	Feder
900 1	**4819 492 68772**	Feder
962 0	**4819 466 89458**	Abdeckung

Explosionszeichnung

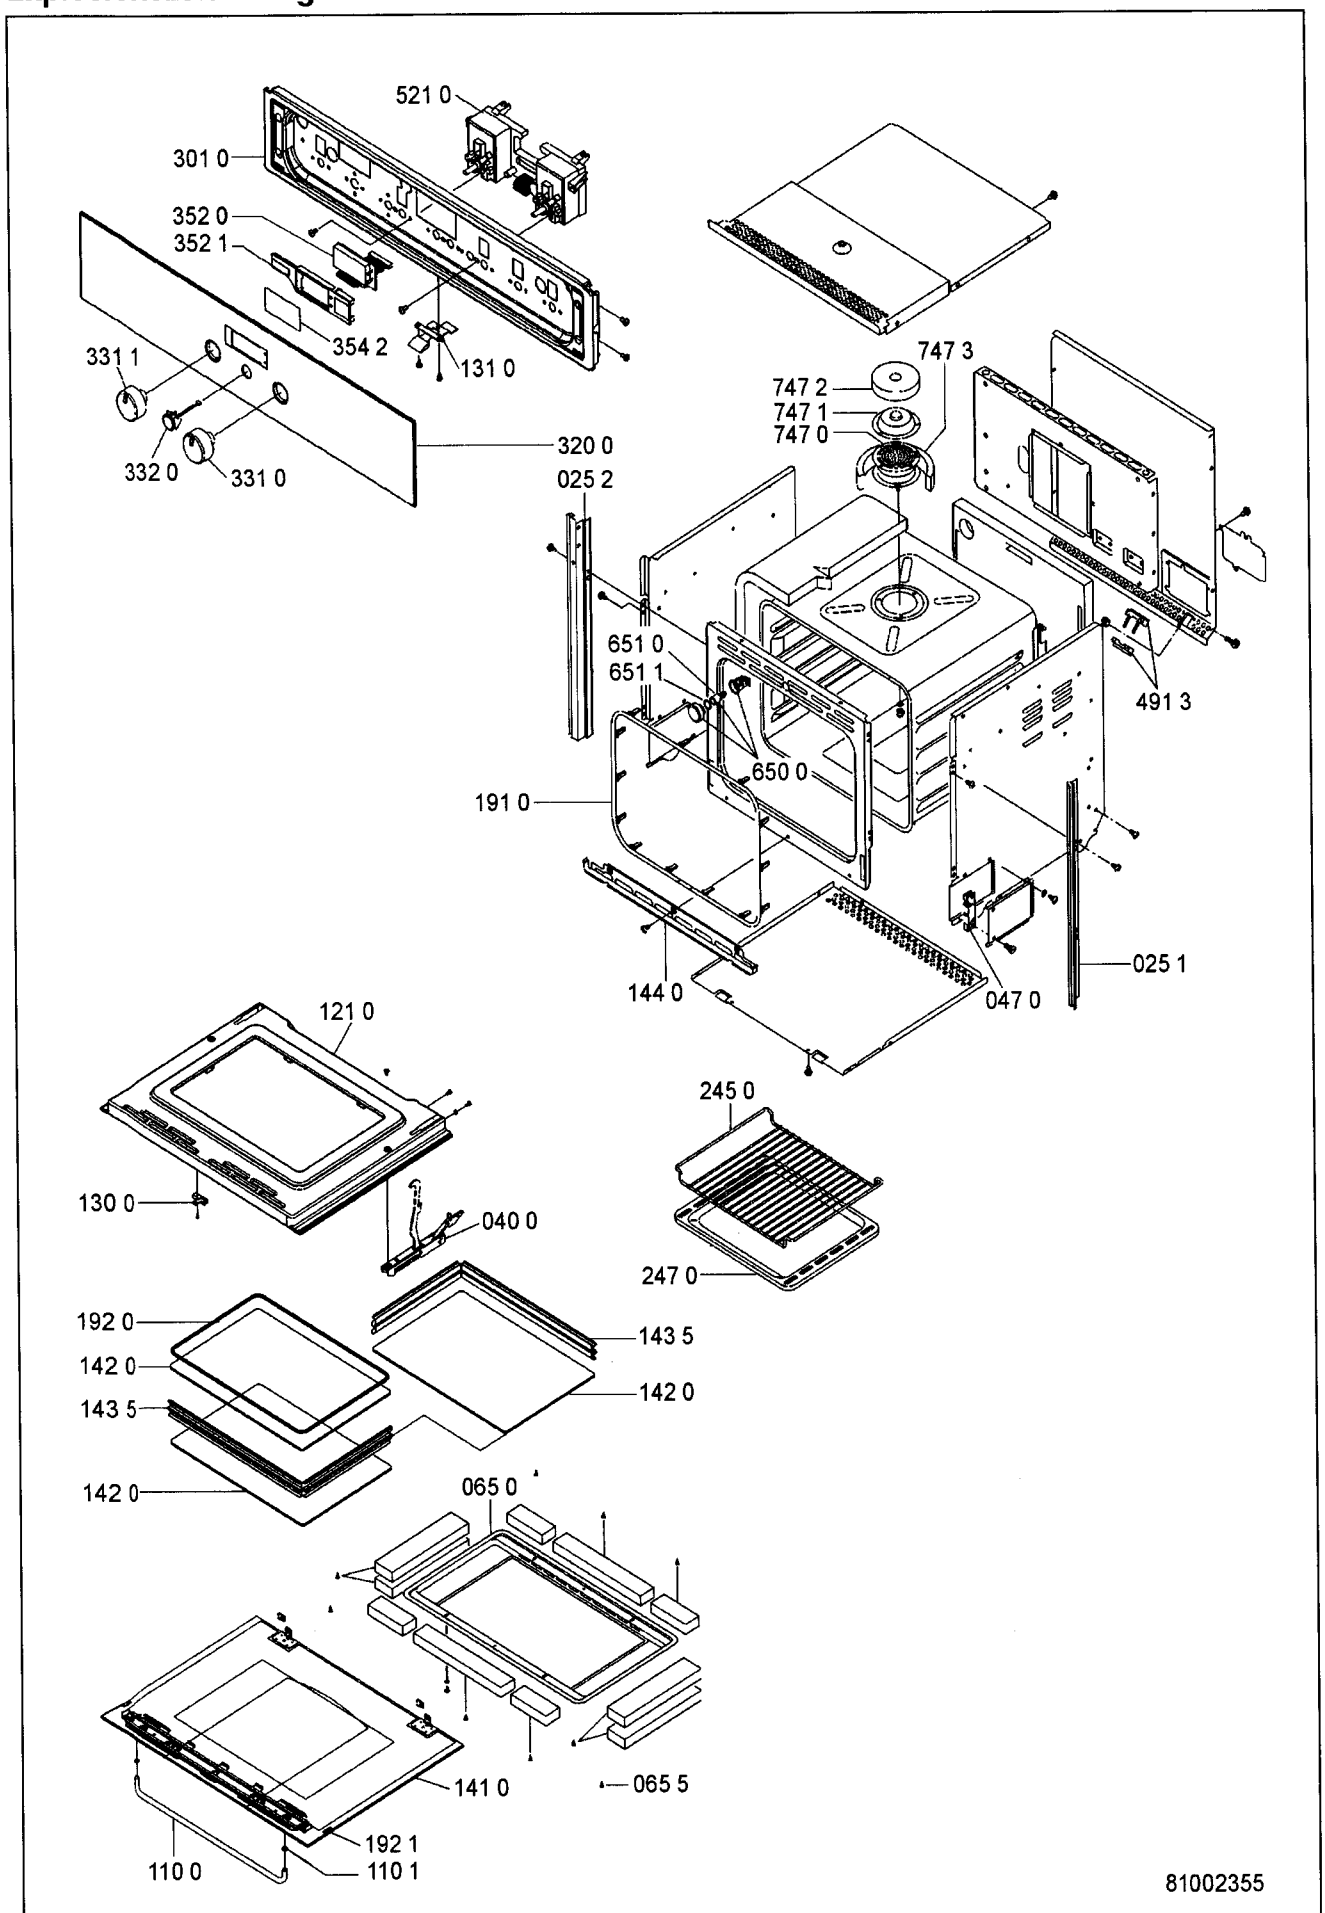

Explosionszeichnung

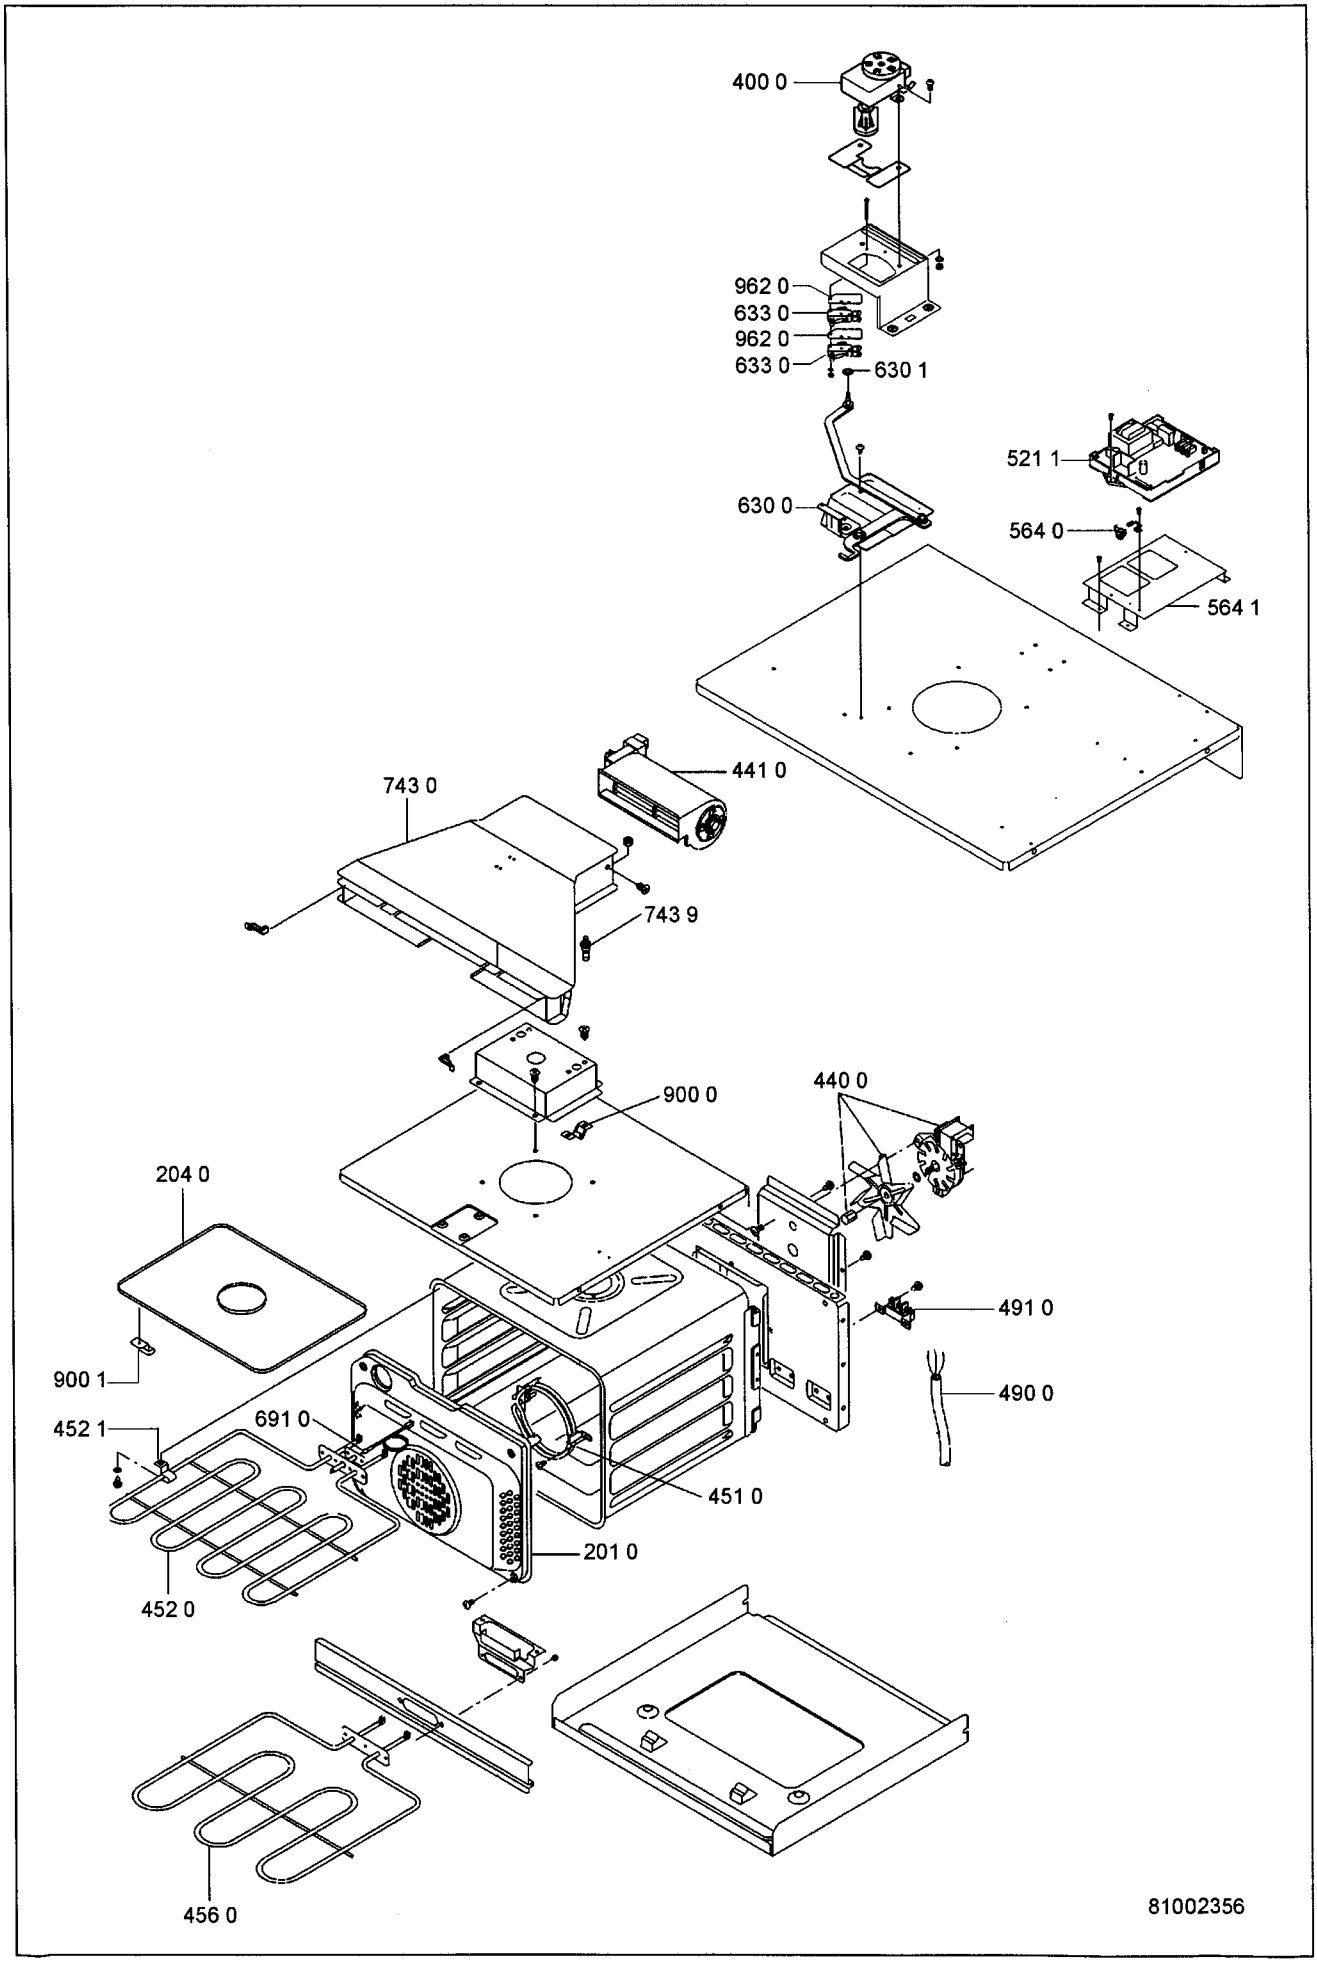

Anschlußplan